


# KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ

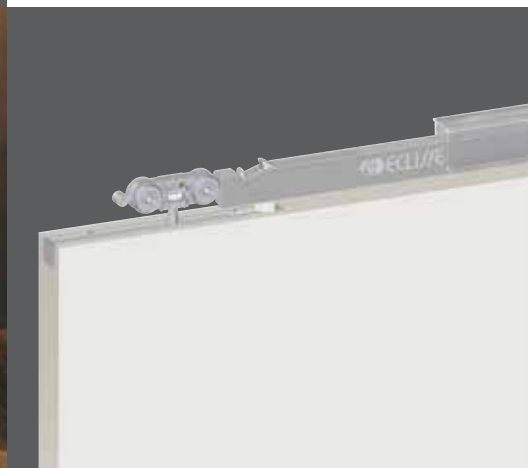

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

## ECLISSE BIAS®



ECLISSE BIAS® je tichý doraz pro posuvné dveře. Zpomalí zavírání a zjemní dovření dveří. Jde o první tlumič posuvných dveří, který je zcela skryt uvnitř kolejniče. Funguje na bázi olejového pístu. U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE BIAS® lehké zpomalení, dovření je manuální.



**Pozn.:** hmotnost dveří od společnosti ECLISSE je 20 kg/m<sup>2</sup>.

## ECLISSE BIAS® DS



Oboustranný ECLISSE BIAS® DS brzdí posuvné dveře při zavření i otevření. Také tento tichý doraz je zcela skryt uvnitř kolejniče. Můžete ho využít u jednokřídlého i dvoukřídlého pouzdra. U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE BIAS® lehké zpomalení, dovření je manuální.

ECLISSE BIAS® DS lehké zpomalení, dovření je manuální.

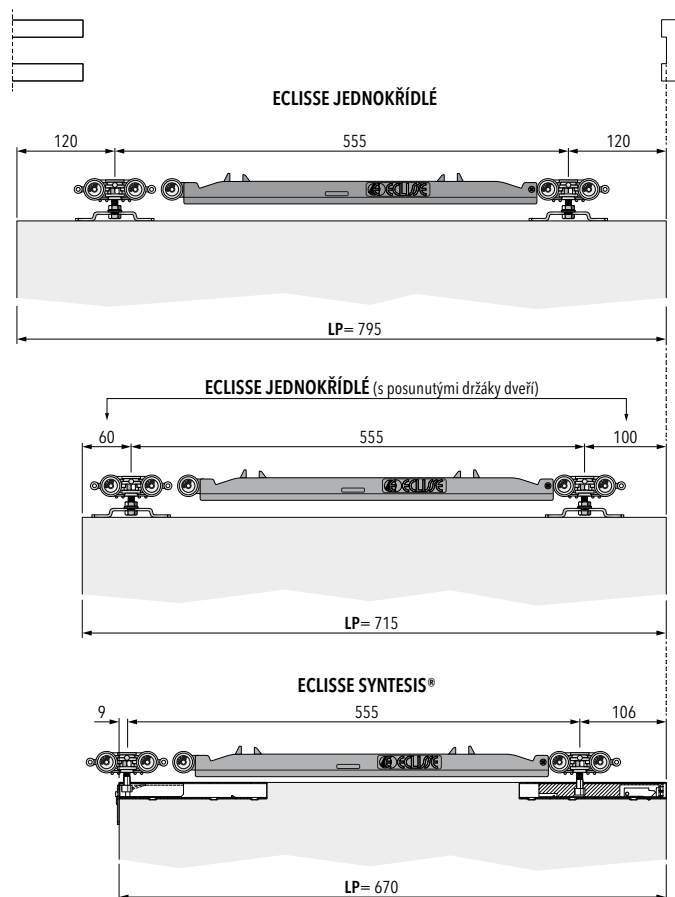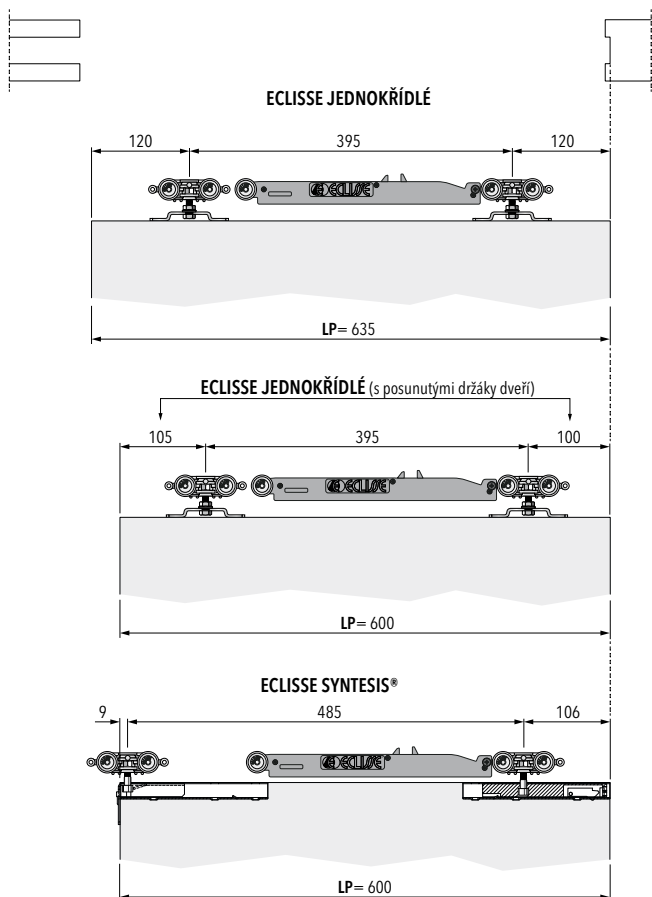

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

## ECLISSE BIAS® UP



ECLISSE BIAS® UP je univerzální tichý doraz, který můžete použít pro již namontované posuvné dveře jakékoli značky. Nic nemusíte demontovat, umístí se zvenku. Jde o výrobek speciálně určený pro vnitřní místnosti, jako je prádelna, komora nebo šatna. Připevníte během 5 minut.

**Pozn.:** úplné dovržení způsobuje do hmotnosti dveří 40 kg.

Dostupné ve 3 barvách:



ECLISSE BIAS UP - BÍLÁ



ECLISSE BIAS UP - HNĚDÁ



ECLISSE BIAS UP - ŠEDÁ

## SAMOZAVÍRÁNÍ



Samozavírání je komfortní doplněk pro zavírání posuvných dveří: otevřete dveře, projdete a dveře se samy zavrou.

Samozavírání je využitelné:

- u modelů: **ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE EWOLUTO®;**
- pro dveřní křídlo o max. hmotnosti 40 kg.

Samozavírání lze instalovat i po zabudování pouzdra. Samozavírání můžete také zkombinovat s tichým dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se zavrou samy, lehce s jemným dovržením.

**Pozn.:** Samozavírání snižuje světlou šířku průchodu o cca 10 mm.



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

## VITRO E-THIN



VITRO je adaptér, který zakryje držáky celoskleněných dveří u bezobložkových pouzder řady ECLISSE SYNTESIS® a zúží kapsu v průchodu. Novinkou je vylepšené a ztenčené provedení E-THIN.



## OCHRANNÝ PROFIL




Ochranný profil je pevná, hliníková kolejnice, která zlepší posuv dveří, sníží jejich opotřebení a zamezí deformacím, třeba z důvodu vlhkosti, která se vyskytuje často třeba v koupelnách.


Doporučujeme ochranný profil pro dveře do všech místností, protože dveře mají v průběhu životnosti, např. změnami teplot, tendenci pracovat.

Ochranný profil dává dveřím větší odolnost.

Montáž je velmi snadná: ochranný profil se vsune do vyfrézovaného otvoru na spodním hraně dveřního křídla (viz. detail na obrázku výše, vpravo).



Detail vyfrézovaného dveřního křídla

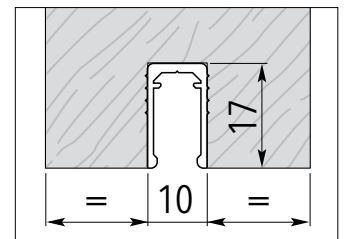

Detail vsunutého ochranného profilu

## MONTÁŽNÍ KRABÍČKA



Posuvné vozíčky na 100 kg i 150 kg

Standardní součástí každého pouzdra jsou nosné vozíčky s kuličkovými ložisky o nosnosti 100 kg.

Eclisse dodává pro těžší dveře i vozíčky o nosnosti 150 kg.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

## DRŽÁKY CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ



Do většiny stavebních pouzder můžete využít i celoskleněné dveře. Právě proto máme v nabídce také držáky celoskleněných dveří: VÝŘEZ nebo KLIPS.

### Držák VÝŘEZ

je pro celoskleněné dveře s vyfrézovanými otvory na horní hraně.

- rozměry držáku: D 100 x V 35 x Š 26 mm
- max. hmotnost dveřního křídla: 100 kg
- pro dveře o tloušťce 10 mm
- povrch: chrom mat

### Držák KLIPS

nevyžaduje žádnou úpravu (frézování) celoskleněných dveří.

- rozměry držáku: D 145 x V 45 x Š 27 mm
- max. hmotnost dveřního křídla: 80 kg
- pro dveře o tloušťce 8 mm i 10 mm (je variabilní)
- povrch: chrom mat



VÝŘEZ



KLIPS

## VITRO



VITRO je adaptér, který zakryje držáky celoskleněných dveří u bezobložkových pouzder řady ECLISSE SYNTESIS® a zúží kapsu v průchodu.

Hlavní vychytané části balíčku VITRO:

- kryt držáků z nerez oceli (obr. 1);
- svislé hliníkové kartáčové lišty bílé barvy;
- protiprachové kartáčky;
- pogumované, válečkové spodní vedení celoskla - variabilní pro 8 i 10 mm;
- zúžený dorazový díl bílé barvy (obr. 2).

### Vitro je využitelné:

- v kombinaci s držákem Výřez (výška krycí nerez lišty je 57 mm);
- v kombinaci s držákem KLIPS (výška krycí nerez lišty je 63 mm);
- u celoskleněných dveří o max. tloušťce 10 mm (nelze použít s litým sklem);
- pro dvoukřídlé dveře je třeba pořídit adaptér pro každé dveřní křídlo, tzn. 2 ks.



Obr. 1




Obr. 2

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

## SYNCHRONIZACE PRO TELESKOP

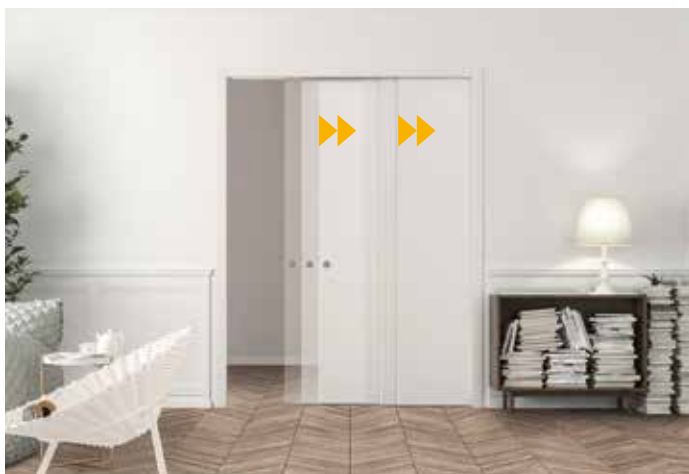

Synchronizace pro ECLISSE TELESKOP zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala synchronně a harmonicky za sebou. To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra, aniž by bylo nutné vyndat odnímatelnou kolejnici.

Synchronizaci lze u pouzder ECLISSE TELESKOP kombinovat s tichým dorazem ECLISSE BIAS®: dveře se zavřou synchronně a lehce s jemným dovřením.

U dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s dovíračem ECLISSE BIAS® lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální. U modelu ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ je potřeba 2 ks ECLISSE BIAS®. Pro dveřní křídla do hmotnosti 40 kg.

Využitelné u plných dveří do modelů pouzder:

ECLISSE TELESKOP s průchodem od 1200 do 2400 mm a ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ s průchodem od 2420 do 4420 mm.

**Pozn.:** při úplném otevření dveře mírně vyčnívají do průchodu.

## SYNCHRONIZACE PRO DVOUKŘÍDLO



Synchronizace pro dvoukřídlé dveře zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala současně, tedy synchronně, proti sobě. To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů.

Synchronizace je využitelná:

- u modelů: **ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ;**
- určeno prioritně pro dřevěné dveře;
- pro dveřní křídlo max. šířky 1000 + 1000 mm.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra.

Synchronizaci dodáváme standardně s tichým dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se zavřou synchronně a lehce s jemným dovřením.

**Pozn.:** u dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s Rallenty Soft lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

## SYNCHRONIZACE PRO ECLISSE SYNTESIS® LINE



Synchronizace pro bezobložková pouzdra ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOUKŘÍDLÉ a ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOUKŘÍDLÉ zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala současně, tedy synchronně, proti sobě. To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů. Díky odnímatelné kolejnici lze instalovat i po zabudování pouzdra.

Využitelné do pouzder od šířky průchodu 600+600 mm do 1000+1000 mm.

Výhradně pro dřevěné dveře.

U dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s ECLISSE BIAS® lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovoření manuální.



## ECLISSE CLICK



Využijte plnohodnotně zeď, ve které jsou posuvné dveře! Věšák ECLISSE CLICK se přišroubuje přímo do profilu pouzdra ECLISSE do SDK. Po stisknutí tlačítka se uvolní háček na zavěšení bundy, kabátu nebo klobouku. Věšák ECLISSE CLICK lze namontovat na stěnu i zalícovat se stěnou.


### Technická specifikace:

- Barva: BÍLÁ RAL 9010
- Rozměry: š. 190 x v. 102 x tl. 29 mm
- Nosnost: každý háček má nosnost 5 kg


**Poznámky:** u pouzder s jedním opláštěním SDK deskou zůstane věšák vyčnívající.




## TŘI RŮZNÉ ZPŮSOBY ZABUDOVÁNÍ VĚŠÁKU ECLISSE CLICK



**Vyčnívající - bez rámečku:**  
zavěšený přímo na stěně.



**Částečně vyčnívající - s rámečkem:**  
při opláštění 1x SDK.



**Zapuštěný - s rámečkem:**  
při opláštění 2x SDK.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

## E-MOTION



Motorizace E-MOTION je nový lineární motor, který automaticky otevírá a zavírá posuvné dveře. S použitím magnetické technologie je velmi tichý a snadno se instaluje. Motorizace E-MOTION se dodává kompletně sestavená včetně napájecího kabelu a se spínačem k okamžité instalaci.

### Plug&Play

Stačí připojit k síti o napětí 230 V a stisknout tlačítko "ON" pro spuštění provozu.

### Self-setting

Samonastavení-samonačtení. Motorizace E-MOTION je vybavena elektronickým zařízením, které při prvním spuštění spustí proces vlastního učení. Samonačtení probíhá sníženou rychlostí. Automaticky se detekují parametry pohybu a hmotnost dveří. Elektronické zařízení díky uloženým hodnotám automaticky určí rychlost a zrychlení cyklu otevření/ zavření dveří.

### Úprava nastavení

Motorizace E-MOTION má tyto základní funkce:

- **Push&Go:** při lehkém zatlačení ruky na dveře (ve smyslu otevření), se automaticky spustí cyklus otevření a zavření.
- **Automatic:** stisknutím tlačítka/ snímáním radaru/ dálkovým ovládáním, apod. se dveře, na základě takto vygenerovaného impulsu zcela otevřou, zůstanou otevřené, dle nastavené doby, a pak se spustí proces zavření.
- **Open:** přidržetím tlačítka se dveře otevřou a zůstanou otevřené. Po dalším stisknutí se obnoví režim automatického cyklu. Tento režim umožňuje otevřít a zavřít dveře manuálně, ručně.
- **Manual:** v případě výpadku napájení pracuje motorizace v manuálním režimu. Absence mechanických prvků v každém případě zaručuje lehký a tichý pohyb dveří.

### Další volitelné příslušenství:

- dálkové ovládání;
- aktivní infračervený senzor s variabilní detekční oblastí (radar);
- elektro-mechanické zamykání s dálkovým ovládáním.

### Motorizace E-MOTION

je využitelná u jednokřídlých pouzder:

- ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ
  - ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ
  - ECLISSE ZÁKRYT
  - ECLISSE EWOLUTO® JEDNOKŘÍDLÉ
- 
- Technické parametry pro jednokřídlé dveře:  
L= 700÷1300 mm  
H= 1000÷2600 mm
  - **Max. hmotnost dveřního křídla: 80 kg**  
(plné nebo celoskleněné)
  - Pro dokončené tloušťky zdi od 100 mm.

### Motorizace E-MOTION

je využitelná u dvoukřídlých pouzder (potřeba 2 motory):

- ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ
  - ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ
  - ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ
- 
- Technické parametry pro dvoukřídlé dveře:  
L= 1250÷2650 mm  
H= 1000÷2600 mm  
(Pro průchody <700+700 mm je elektrická jednotka externí.)
  - **Max. hmotnost dveřního křídla: 80 kg**  
(plné nebo celoskleněné)
  - Pro dokončené tloušťky zdi od 100 mm.

**Poznámka:** při instalaci do již zabudovaných pouzder se výška průchodu sníží přibližně o 20 mm. Při výběru rozměru stavebního pouzdra, se tedy můžete rozhodnout:

1. zvolíte pouzdro se standardní výškou, ale výška průchodu se sníží o 20 mm.
2. zvolíte pouzdro atypické velikosti o 25 mm vyšší než je standardní velikost.



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

### ECLISSE PUSH&PULL



Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL je exkluzivní příslušenství pro posuvné dveře, které umožňuje vysunutí dveřního křídla z kapsy pouzdra dveří lehkým zatlačením. To usnadňuje úchop dveří a jejich zavírání.

Vhodné pro plné i celoskleněné dveře. Díky odnímatelné kolejnici lze Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL namontovat také do již zabudového pouzdra.

Lze kombinovat s dovíračem ECLISSE BIAS®, nikoli s ECLISSE BIAS® DS a se SYNCHRONIZACÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE z řady CLASSIC i SYNTESIS®.

#### ECLISSE PUSH&PULL C



Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL C je vhodné pro modely pouzder z řady ECLISSE CLASSIC COLLECTION, mimo ECLISSE TELESKOP, ECLISSE CÍRKULÁR a ECLISSE NOVANTA.

- pro jednokřídlá pouzdra s šířkou průchodu: 600÷1200 mm
- pro dvoukřídlá pouzdra s šířkou průchodu: 600+600÷1200+1200 mm
- max. hmotnost dveří: 50 kg

#### ECLISSE PUSH&PULL S



Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL S je vhodné pro modely pouzder z řady SYNTESIS® COLLECTION.

- pro jednokřídlá pouzdra s šířkou průchodu: 600÷1300 mm
- pro dvoukřídlá pouzdra s šířkou průchodu: 600+600 ÷1300+1300 mm
- max. hmotnost dveří: 50 kg

**Pozn.:** u dvoukřídlých pouzder je třeba Stlačítko pro každé dveřní křídlo, tzn. 2 ks.



ECLISSE ČR, s.r.o. - Lišnická 360 - 252 03 Řitka - Telefon: + 420 286 888 913 - Mobil: + 420 603 453 645 - info@eclisse.cz - www.eclisse.cz

Sledujte nás na:



Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. ECLISSE s.r.l. si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění. ECLISSE s.r.l. rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE.