

ECLISSE
CLASSIC
COLLECTION



ECLISSE CLASSIC COLLECTION

TECHNICKÉ DETAILY



1

DOKONALÁ SOUDRŽNOST

Přesah omítkářské sítě na stěnu zamezuje praskání omítky. Omítkářská síť je vyrobena z vroubkovaného drátu, což výrazně zlepšuje přilnavost sítě mezi pouzdem a omítkou.

2

PERFEKTNÍ VYROVNÁNÍ

Montážní rozpěra slouží k vyrovnání pouzdra se zdí a přesnému vymezení šířky průchodu. U vybraných výrobků je navíc uvnitř pouzdra uložena delší a robustnější pozinkovaná rozpěra, která se jednoduše vytáhne a připevní na protilehlou stojinu.

3


PROFIL, KTERÝ VYŘEŠÍ CHYBU

Některá pouzdra mají uvnitř kapsy poddvevní vytahovací plech, který se využívá v případě, že došlo při usazování pouzdra k chybě. Pokud je nutné vyrovnat rozdíl mezi úrovní čisté podlahy a pouzdem, plech se jednoduše vytáhne z kapsy.

4

SPECIFICKÁ VERZE PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY


Proč vyrábíme nejtěžší pouzdra na trhu? Protože to není jednoduchá krabička, ale integrovaný systém navržený tak, aby zaručoval pevnost a stabilitu, jako skutečná zeď.

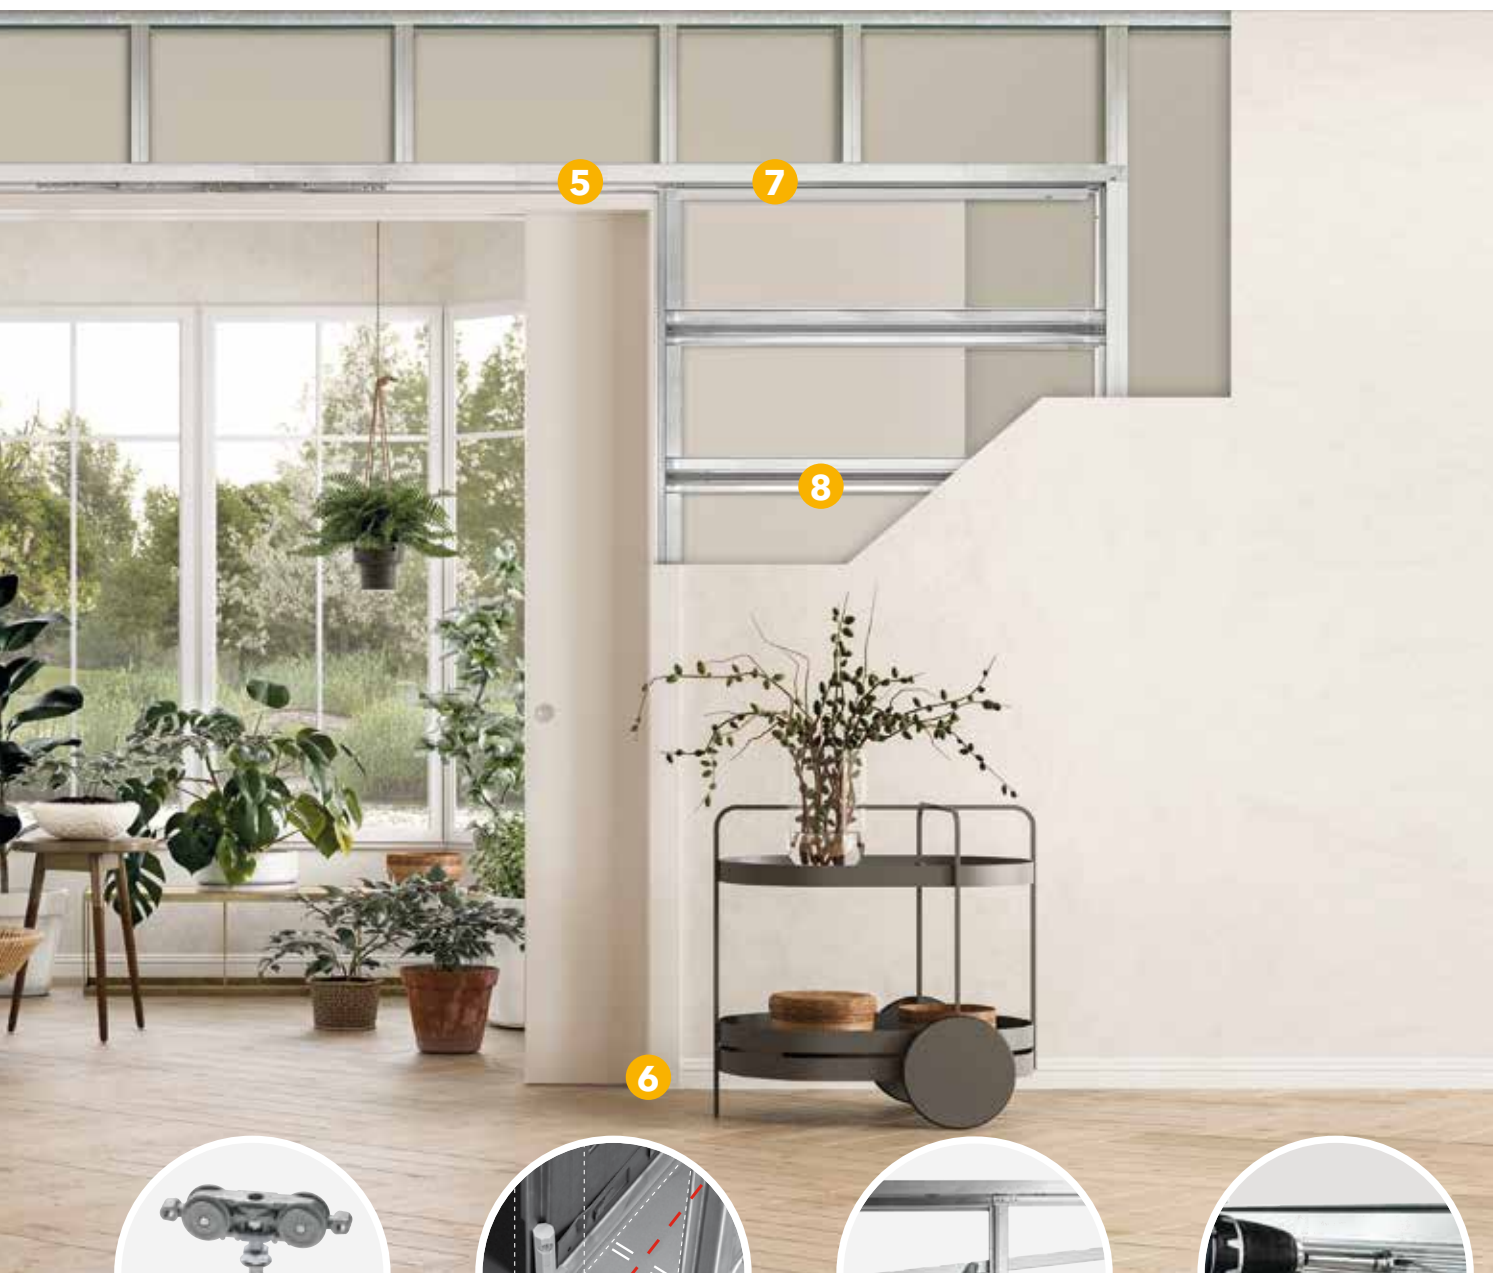

5

POJEZDOVÉ VOZÍČKY S KULIČKOVÝMI LOŽISKY


Vozíčky jsou bezúdržbové a bezproblémové, protože mají kuličková ložiska. Standardně dodáváme ke všem pouzdrům vozíčky s nosností 100 kg, Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.



6

STŘED VYCENTROVÁN

Díky samostředícímu vodícímu trnu umístěnému na spodku pouzdra se dveře hladce zasunou dovnitř, a vždy zůstávají uprostřed, aniž by se dotkly ostění a vnitřních stěn. Vodící trn lze přišroubovat k zemi nebo přímo k pouzdru.



7

KOLEJNICI LZE VYNDAT I PO ZABUDOVÁNÍ POUZDRA

Všechna pouzdra ECLISSE mají odnímatelnou kolejnici. Díky tomu ji lze lehce, i po zabudování pouzdra, vyndat a provádět různé úpravy, třeba přenastavit koncový doraz, přidat příslušenství, apod.



8


SPECIFICKÁ VERZE PRO SÁDROKARTON

Otevřená konstrukce pouzdra do SDK je navržena tak, aby se integrovala s SDK profily. Nové vyztužené vodorovné omega profily mají nově také perforované otvory, takže šrouby mohou být připevněny k plechu ještě snadněji a rychleji než dříve.

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

VERZE ZDIVO

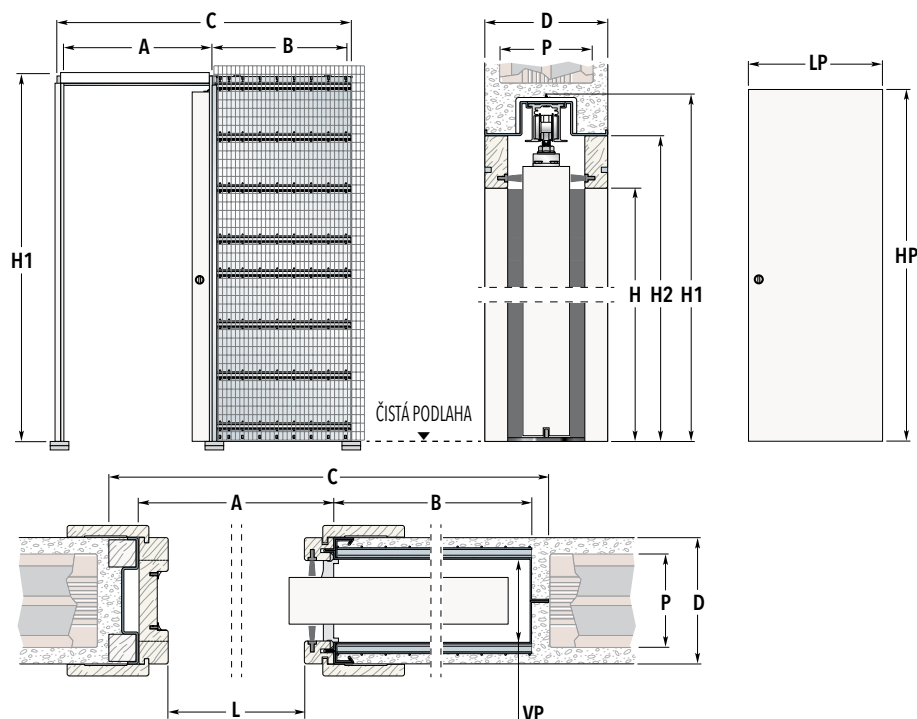

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C** x H1	H2	A	B	LP	HP
600 x 1970/2100	1360 x 2065/2190	2020/2145	670	650	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1560 x 2065/2190	2020/2145	770	750	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1760 x 2065/2190	2020/2145	870	850	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1960 x 2065/2190	2020/2145	970	950	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2160 x 2065/2190	2020/2145	1070	1050	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2360 x 2065/2190	2020/2145	1170	1150	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
100	75	54
108	80	72
125	100	89/ (79 - zes.rám)
145	120	109
150	120	114/ (103 - zes.rám)


Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čistá šířka průchodu od 600 do 1500 mm. ▶ Čistá výška průchodu od 500 do 2900 mm. ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ** Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -25 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg. ▶ Pouzdra ECLISSE mohou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry. ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“. ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm. ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm. * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS ▶ ECLISSE BIASDS ▶ ECLISSE PUSH&PULL C ▶ Samozavírání ▶ Motorizace ▶ Ochranný profil ▶ Držáky pro celoskleněné dveře

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

VERZE SÁDROKARTON

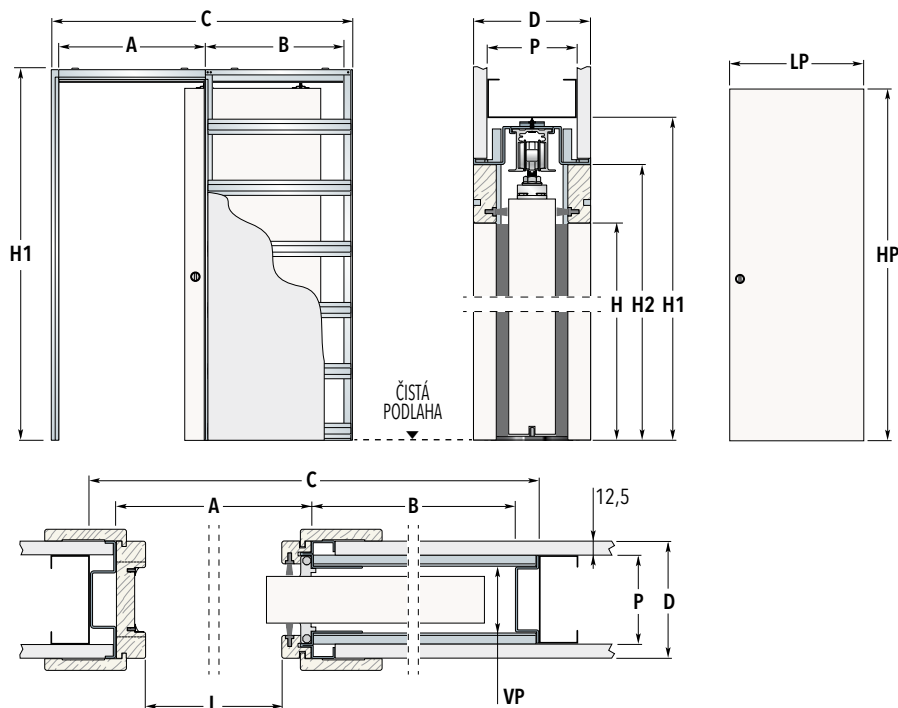

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD	ROZMĚRY POUZDRA				DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	L x H	C** x H1	H2	A	B	LP
600 x 1970/2100	1339 x 2065/2190	2020/2145	670	642	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1539 x 2065/2190	2020/2145	770	742	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1739 x 2065/2190	2020/2145	870	842	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1939 x 2065/2190	2020/2145	970	942	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2139 x 2065/2190	2020/2145	1070	1042	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2339 x 2065/2190	2020/2145	1170	1142	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	PROFIL= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
100	75	54
125	100	79
150	100	103/ (66 - zes.rám)

Při dvojitém opláštění použijte šroubky délky 32 mm.


Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čistá šířka průchodu od 600 do 2000 mm. ▶ Čistá výška průchodu od 500 do 3000 mm. ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ** Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -12 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky. ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. ▶ Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg. ▶ Pouzdra ECLISSE mohou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry. ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“. ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm. * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS ▶ ECLISSE BIASDS ▶ ECLISSE PUSH&PULL C ▶ Samozavírání ▶ Motorizace ▶ Ochranný profil ▶ Držáky pro celoskleněné dveře

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

VERZE ZDIVO

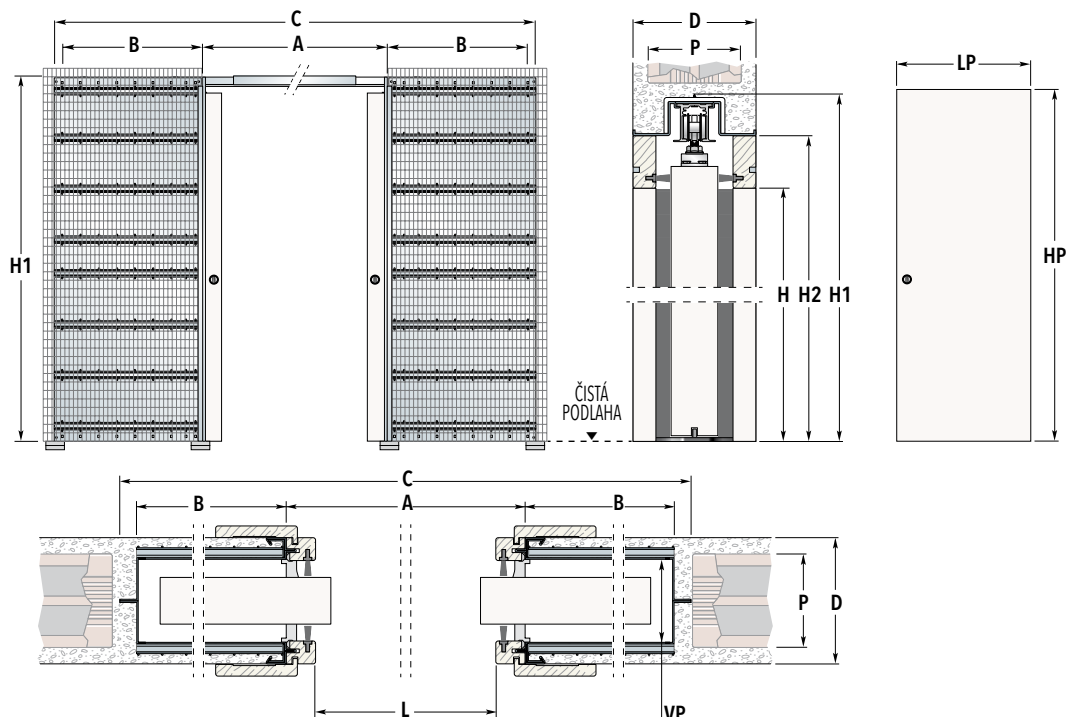

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD	ROZMĚRY POUZDRA				DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	L x H	C** x H1	H2	A	B	LP
1250 x 1970/2100	2655 x 2065/2190	2020/2145	1325	650	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3055 x 2065/2190	2020/2145	1525	750	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3455 x 2065/2190	2020/2145	1725	850	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3855 x 2065/2190	2020/2145	1925	950	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4255 x 2065/2190	2020/2145	2125	1050	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4655 x 2065/2190	2020/2145	2325	1150	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
100	75	54
108	80	72
125	100	89/ (79 - zes.rám)
145	120	109
150	120	114/ (103 - zes.rám)


Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 3050 mm. ▶ Čistá výška průchodu od 500 do 2900 mm. ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ** Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -50 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky. ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. ▶ Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg. ▶ Pouzdra ECLISSE mohou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry. ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“. ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm. ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm. * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Synchronizace pro dvoukřídlo ▶ ECLISSE BIAS ▶ ECLISSE BIASDS ▶ ECLISSE PUSH&PULL C ▶ Motorizace ▶ Ochranný profil ▶ Držáky pro celoskleněné dveře

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

VERZE SÁDROKARTON

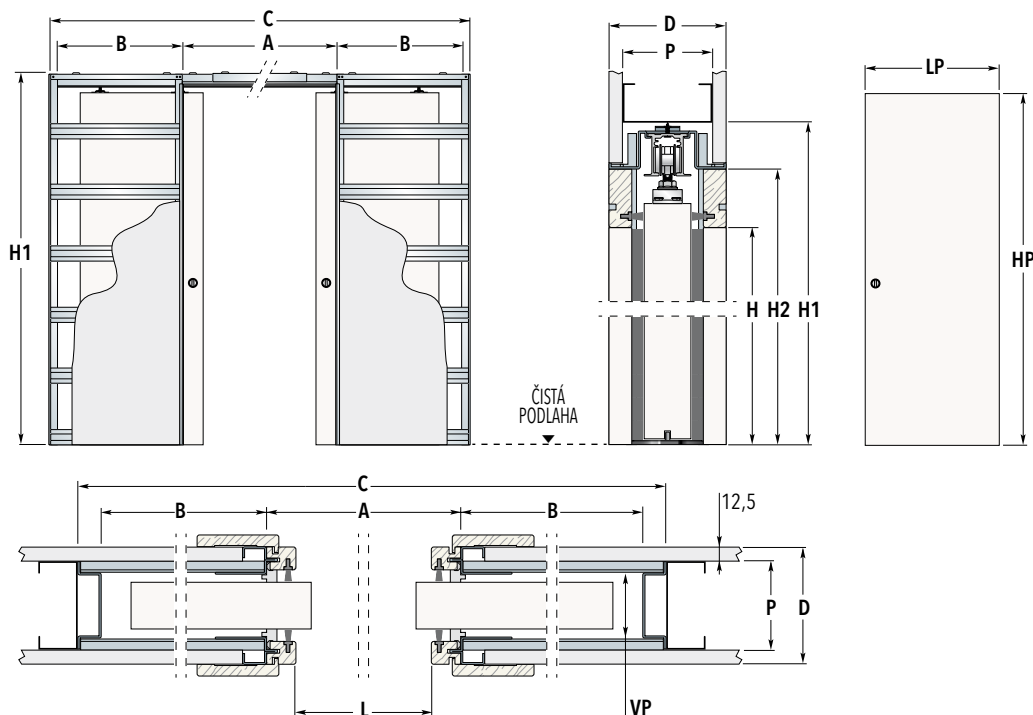

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C** x H1	H2	A	B	LP	HP
1250 x 1970/2100	2619 x 2065/2190	2020/2145	1325	642	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3019 x 2065/2190	2020/2145	1525	742	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3419 x 2065/2190	2020/2145	1725	842	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3819 x 2065/2190	2020/2145	1925	942	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4219 x 2065/2190	2020/2145	2125	1042	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4619 x 2065/2190	2020/2145	2325	1142	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	PROFIL= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
100	75	54
125	100	79
150	100	103/ (66 - zes.rám)

Při dvojitém opláštění použijte šroubky délky 32 mm.


Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 4000 mm. ▶ Čistá výška průchodu od 500 do 3000 mm. ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ** Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -24 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky. ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. ▶ Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg. ▶ Pouzdra ECLISSE mohou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry. ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“. ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm. * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Synchronizace pro dvoukřídlo ▶ ECLISSE BIAS ▶ ECLISSE BIASDS ▶ ECLISSE PUSH&PULL C ▶ Motorizace ▶ Ochranný profil ▶ Držáky pro celoskleněné dveře

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE TELESKOP

VERZE ZDIVO

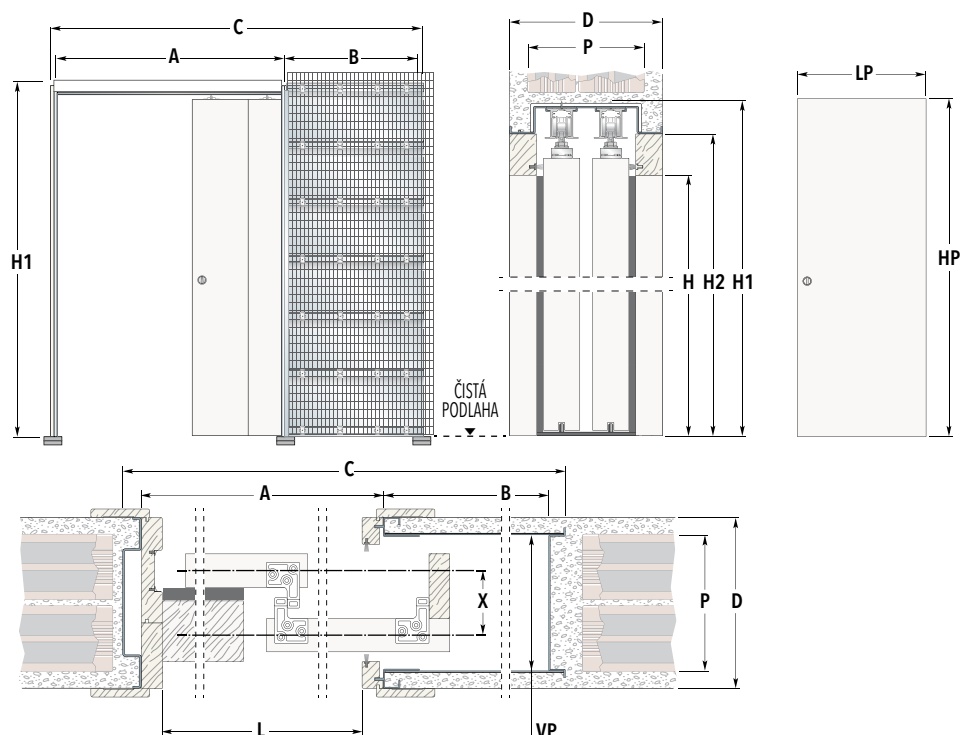

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD	ROZMĚRY POUZDRA				DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
L x H	C x H1	H2	A	B	LP	HP
1200 x 1970/2100	1939 x 2065/2190	2020/2145	1270	625	650	1985/2110
1400 x 1970/2100	2239 x 2065/2190	2020/2145	1470	725	750	1985/2110
1600 x 1970/2100	2539 x 2065/2190	2020/2145	1670	825	850	1985/2110
1800 x 1970/2100	2839 x 2065/2190	2020/2145	1870	925	950	1985/2110
2000 x 1970/2100	3139 x 2065/2190	2020/2145	2070	1025	1050	1985/2110
2200 x 1970/2100	3439 x 2065/2190	2020/2145	2270	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP	X
150	120	114	48
180	155	134	58
205	180	158	77,5


Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 2400 mm. ▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm. ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrt s rozměry připravíme na požádání. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. ▶ Pouzdra na dokončenou tl. stěny 180 mm jsou určena pro dveře max. tl. 43 mm. ▶ Pouzdra na dokončenou tl. stěny 150 mm jsou určena pro dveře max. tl. 40 mm. ▶ Při úplném otevření dveřní křídla mírně vyčnívají z ostění, takže šířka průchodu se tím zmenšuje. ▶ Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi s obvodovým rámem běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry. ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“. ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm. ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm. * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Synchronizace pro Teleskop ▶ ECLISSE BIAS ▶ Ochranný profil

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE TELESKOP

VERZE SÁDROKARTON

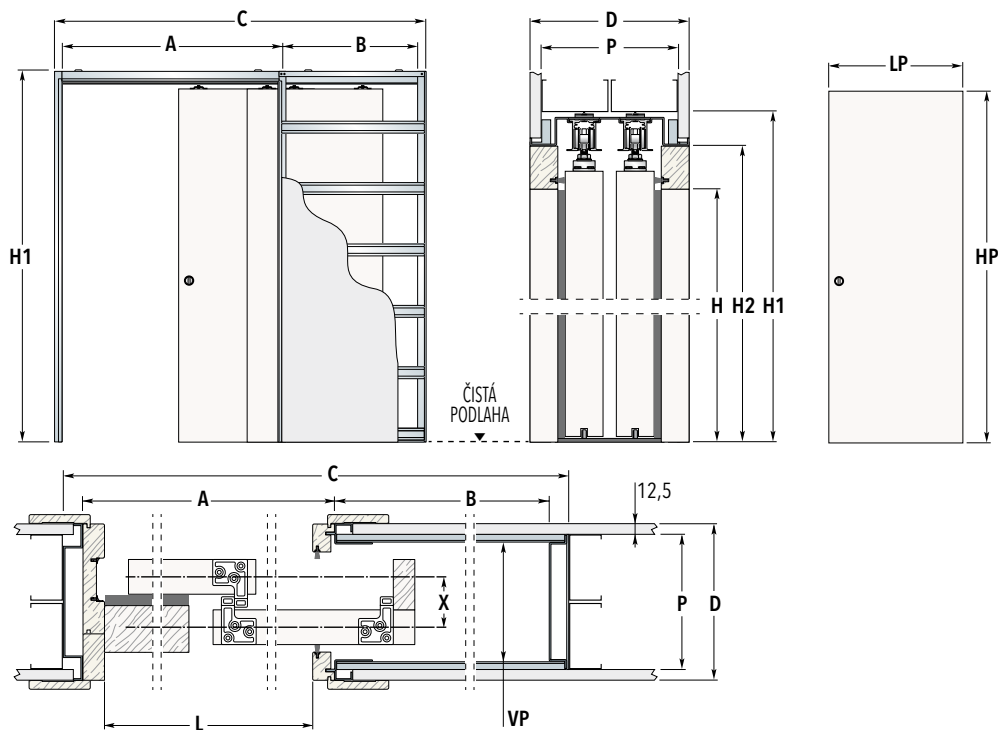

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C x H1	H2	A	B	LP	HP
1200 x 1970/2100	1939 x 2065/2190	2020/2145	1270	625	650	1985/2110
1400 x 1970/2100	2239 x 2065/2190	2020/2145	1470	725	750	1985/2110
1600 x 1970/2100	2539 x 2065/2190	2020/2145	1670	825	850	1985/2110
1800 x 1970/2100	2839 x 2065/2190	2020/2145	1870	925	950	1985/2110
2000 x 1970/2100	3139 x 2065/2190	2020/2145	2070	1025	1050	1985/2110
2200 x 1970/2100	3439 x 2065/2190	2020/2145	2270	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	PROFIL= P	VNITŘEK POUZDRA= VP	X
150	100	103	48
180	75+75	134	58
205	100+75	158	77,5

Při dvojitém opláštění použijte šroubky délky 32 mm.


Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 2400 mm. ▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm. ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. ▶ Pouzdra na dokončenou tl. stěny 180 mm jsou určena pro dveře max. tl. 43 mm. ▶ Pouzdra na dokončenou tl. stěny 150 mm jsou určena pro dveře max. tl. 40 mm. ▶ Při úplném otevření dveřní křídla mírně vyčnívají z ostění, takže šířka průchodu se tím zmenšuje. ▶ Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmikoli posuvnými dveřmi s obvodovým rámem běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry. ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“. ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm. * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Synchronizace pro Teleskop ▶ ECLISSE BIAS ▶ Ochranný profil

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE ZÁKRYT

VERZE ZDIVO

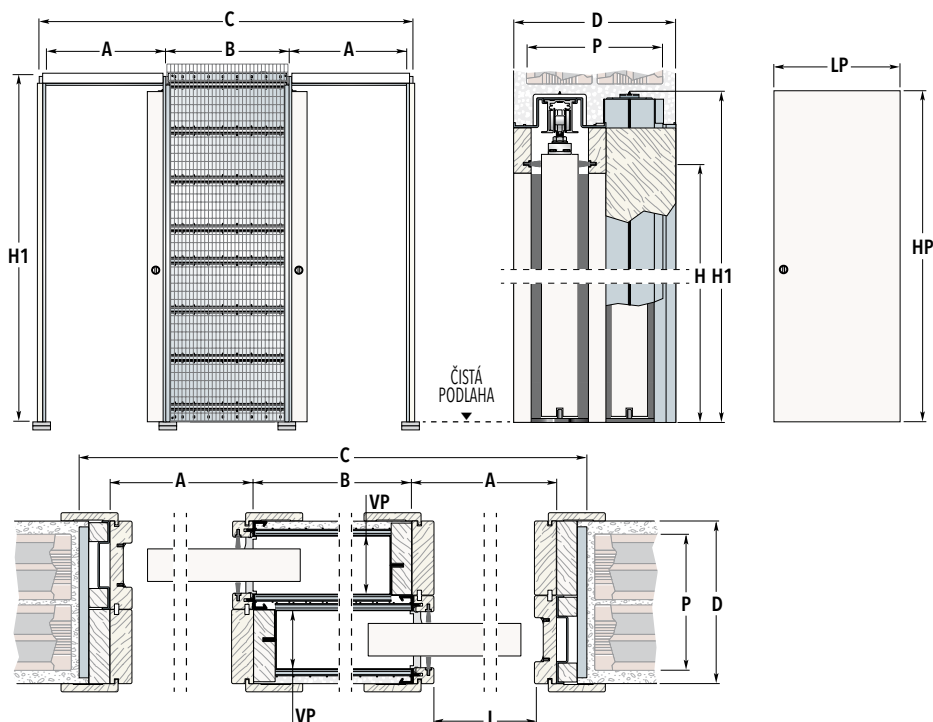

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C** x H1	H2	A	B	LP	HP
600+600 x 1970/2100	2069 x 2065/2190	2020/2145	670	685	650	1985/2110
700+700 x 1970/2100	2369 x 2065/2190	2020/2145	770	785	750	1985/2110
800+800 x 1970/2100	2669 x 2065/2190	2020/2145	870	885	850	1985/2110
900+900 x 1970/2100	2969 x 2065/2190	2020/2145	970	985	950	1985/2110
1000+1000 x 1970/2100	3269 x 2065/2190	2020/2145	1070	1085	1050	1985/2110
1100+1100 x 1970/2100	3569 x 2065/2190	2020/2145	1170	1185	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
175	150	54+54
225	200	79+79

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 600+600 do 1100+1100 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.


U pouzder ZÁKRYT lze kombinovat šířky průchodů, např. levá strana 600 mm, pravá strana 800 mm. Přesné technické informace na vyžádání.

POZNÁMKY

- ▶ ** Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -47 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
- ▶ Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- ▶ * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.
- ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- ▶ Prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- ▶ ECLISSE BIAS
- ▶ ECLISSE BIASDS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Samozavírání
- ▶ Motorizace
- ▶ Ochranný profil
- ▶ Držáky pro celoskleněné dveře



ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE ZÁKRYT

VERZE SÁDROKARTON

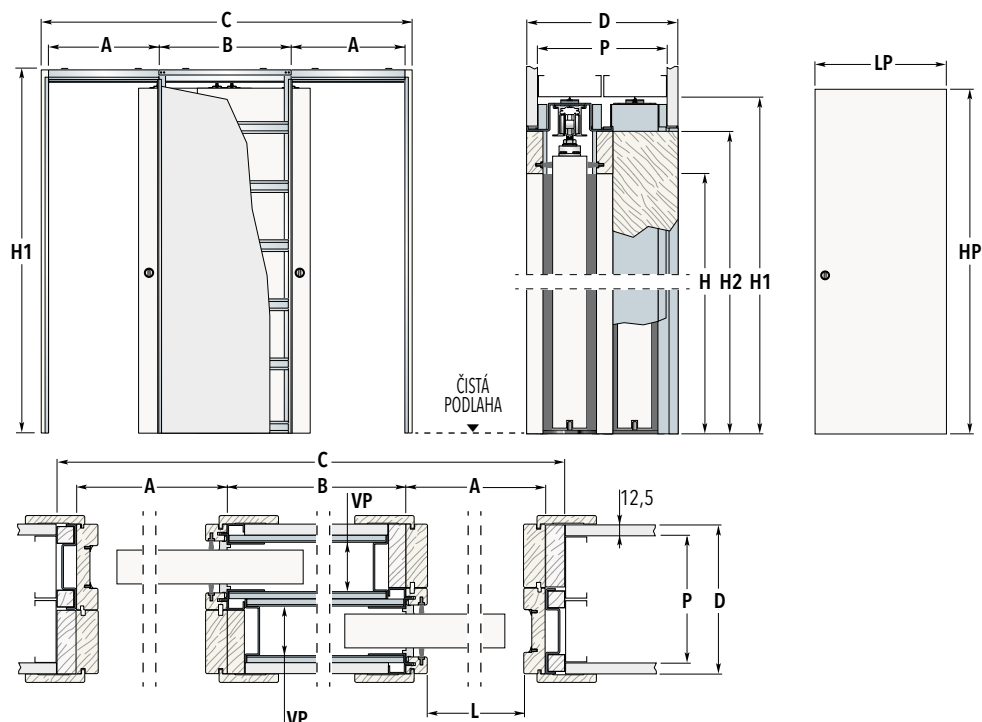


STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C** x H1	H2	A	B	LP	HP
600+600 x 1970/2100	2069 x 2065/2190	2020/2145	670	675	685	1985/2110
700+700 x 1970/2100	2369 x 2065/2190	2020/2145	770	775	785	1985/2110
800+800 x 1970/2100	2669 x 2065/2190	2020/2145	870	875	885	1985/2110
900+900 x 1970/2100	2969 x 2065/2190	2020/2145	970	975	985	1985/2110
1000+1000 x 1970/2100	3269 x 2065/2190	2020/2145	1070	1075	1085	1985/2110
1100+1100 x 1970/2100	3569 x 2065/2190	2020/2145	1170	1175	1185	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	PROFIL= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
175	75+75	54
225	100+100	79

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čistá šířka průchodu od 600+600 do 1100+1100 mm. ▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm. ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrt s rozměry připravíme na poptání. <p>U pouzder ZÁKRYT lze kombinovat šířky průchodů, např. levá strana 600 mm, pravá strana 800 mm. Přesné technické informace na vyžádání.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ **Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -47mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky. ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). ▶ Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry. ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“. ▶ Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm. ▶ Prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS ▶ ECLISSE BIASDS ▶ ECLISSE PUSH&PULL C ▶ Samozavírání ▶ Motorizace ▶ Ochranný profil ▶ Držáky pro celoskleněné dveře



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO POSUVNÉ DVEŘE

Inovace znamená vývoj nových řešení, které každému zákazníkovi poskytnou přesně to, co potřebuje, aby byl jeho každodenní život pohodlnější. To je důvod, proč ECLISSE navrhla a patentovala řadu příslušenství, komfortních doplňků a automatizací, díky nimž je každý dveřní systém jedinečný.

ECLISSE BIAS



ECLISSE BIAS DS



SAMOZAVÍRÁNÍ



Integrovaný tichý dovírač.

Tichý doraz pro jednokřídlé a dvoukřídlé posuvné dveře zpomalí zavírání a zjemní dovření dveří. Jemně zpomaluje dveřní křídlo a doprovází ho ve fázi zavírání plynulým a tichým pohybem. Jde o první tlumič posuvných dveří, který je zcela skryt uvnitř kolejnice, zvenčí není viditelný. Funguje na bázi olejového pístu.

ECLISSE BIAS je využitelný:

- u všech pouzder ECLISSE s kolejnicí výšky H=36 mm, (s výjimkou modelů ECLISSE CIRKULÁR a ECLISSE NOVANTA)
- u pouzder ECLISSE SYNTESIS LINE a ECLISSE SYNTESIS LUCE v jednokřídlé i dvoukřídlé verzi:
 - pro dřevěné dveřní křídla od rozměru 600 mm
 - pro celoskleněné dveře od rozměru 650 mm (s nerovnoměrným umístěním vozíčků)
- u pouzder ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO, ECLISSE ZÁKRYT:
 - pro dřevěné dveřní křídlo od rozměru 650 mm
 - pro celoskleněné dveře od rozměru 650 mm.

ECLISSE BIAS je určen pro dveřní křídla o max. hmotnosti 40 kg. U dveřních křídel do hmotnosti 40 kg umožní BIAS lehké zpomalení a jemné dovření. U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE BIAS lehké zpomalení, dovření je manuální.

Oboustranný dovírač ECLISSE BIAS DS brzdí a tlumí posuvné dveře při zavření i otevření. Také tento tichý doraz je zcela skryt uvnitř kolejnice a není zvenku viditelný.

ECLISSE BIAS DS je využitelný:

- u všech pouzder ECLISSE s kolejnicí výšky H=36 mm (s výjimkou modelů ECLISSE TELESKOP, ECLISSE CIRKULÁR a ECLISSE NOVANTA)
- u pouzder ECLISSE SYNTESIS LINE a ECLISSE SYNTESIS LUCE v jednokřídlé i dvoukřídlé verzi:
 - pro dřevěné dveřní křídla od rozměru 700 mm
 - pro celoskleněné dveře od rozměru 850 mm
- u pouzder ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO, ECLISSE ZÁKRYT:
 - pro dřevěné dveřní křídlo od rozměru 750 mm (s nerovnoměrným umístěním vozíčků)
 - pro celoskleněné dveře od rozměru 850 mm.

ECLISSE BIAS DS je určen pro dveřní křídla o max. hmotnosti 40 kg. U dveřních křídel do hmotnosti 40 kg umožní ECLISSE BIAS DS lehké zpomalení a jemné dovření. U těžších dveřních do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE BIAS DS lehké zpomalení, dovření je manuální.

Samozavírání je komfortní doplněk pro zavírání posuvných dveří: otevřete dveře, projdete a dveře se samy zavřou. Jedná se o mechanický systém, který zvenčí není vidět a rychlost zavírání dveří lze kdykoli upravit bez demontáže dveří.

- součástí balení je protiplech;
- pro dveřní křídlo o max. hmotnost 40 kg.

Pro zjemnění dovření doporučujeme kombinaci s tichým dorazem ECLISSE BIAS.

Využitelné u modelů: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE Jednokřídlé, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE EWOLUTO.

Pozn.: Samozavírání snižuje světlou šířku průchodu o 10 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

SYNCHRONIZACE PRO DVOUKŘÍDLO



Synchronizace pro dvoukřídlové dveře zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala současně, tedy synchronně, proti sobě. To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů. Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra.

Synchronizaci lze kombinovat s tichým dorazem ECLISSE BIAS a dveře se zavřou synchronně a lehce s jemným dovřením. U dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s dovíračem ECLISSE BIAS lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

Vhodné pro průchody od šířky 1250 do 2050 mm.

Využitelné u modelů: ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO DVOUKŘÍDLÉ.


OCHRANNÝ PROFIL




Ochranný profil je pevná, hliníková kolejnice, která zlepší posuv dveří, sníží jejich opotřebení a zamezí deformacím, třeba z důvodu vlhkosti, která se vyskytuje často třeba v koupelnách.

Doporučujeme ochranný profil pro dveře do všech místností, protože dveře mají v průběhu životnosti, např. změnami teplot, tendenci pracovat.

Ochranný profil dává dveřím větší odolnost. Montáž je velmi snadná: ochranný profil se vsune do vyfrézovaného otvoru na spodním hraně dveřního křídla (viz. detail na obrázku níže, vpravo).



Detail vyfrézovaného
dveřního křídla



Detail vsunutého
ochranného profilu

ECLISSE PUSH&PULL C



Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL C je exkluzivní příslušenství pro posuvné dveře, které umožňuje vysunutí dveřního křídla z kapsy pouzdra dveří lehkým zatlačením. To usnadňuje úchop dveří a jejich zavírání. Vhodné pro plně i celoskleněné dveře. Díky odnímatelné kolejnici lze Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL C namontovat také do již zabudového pouzdra.

Lze kombinovat s dovíračem ECLISSE BIAS, nikoli s ECLISSE BIAS DS a se SYNCHRONIZACÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE z řady CLASSIC i SYNTESIS.

Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL C je vhodné pro modely pouzder z řady ECLISSE CLASSIC COLLECTION, mimo ECLISSE TELESKOP, ECLISSE CÍRKULÁR a ECLISSE NOVANTA.

- pro jednokřídlová pouzdra s šířkou průchodu: 600÷1200 mm
- pro dvoukřídlová pouzdra s šířkou průchodu: 1250÷2450 mm
- max. hmotnost dveří: 50 kg

Pozn.: u dvoukřídlových pouzder je třeba Stlačítko pro každé dveřní křídlo, tzn. 2 ks.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO POSUVNÉ DVEŘE

SYNCHRONIZACE PRO TELESKOP



Synchronizace pro ECLISSE TELESKOP zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala synchronně a harmonicky za sebou. To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra, aniž by bylo nutné vyndat odnímatelnou kolejnici.

Synchronizaci lze u pouzder ECLISSE TELESKOP kombinovat s tichým dorazem ECLISSE BIAS: dveře se zavřou synchronně a lehce s jemným dovřením.

U dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s dovíračem ECLISSE BIAS lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

U modelu ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ je potřeba 2 ks ECLISSE BIAS. Pro dveřní křídla do hmotnosti 40 kg.

Využitelné u plných dveří do modelů pouzder:

ECLISSE TELESKOP s průchodem od 1200 do 2400 mm a ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ s průchodem od 2420 do 4420 mm.

Pozn.: při úplném otevření dveře mírně vyčnívají do průchodu.

DRŽÁKY CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ



VÝŘEZ



KLIPS

Do většiny stavebních pouzder ECLISSE můžete využít i celoskleněné dveře. Právě proto máme v nabídce také držáky celoskleněných dveří: VÝŘEZ nebo KLIPS.

Držák VÝŘEZ

je pro celoskleněné dveře s vyfrézovanými otvory na horní hraně.

- rozměry držáku: D 100 x V 35 x Š 26 mm
- max. hmotnost dveřního křídla: 100 kg
- pro dveře o tloušťce: 8 mm nebo 10 mm
- povrch: chrom mat

Držák KLIPS

nevyžaduje žádnou úpravu (frézování) celoskleněných dveří.

- rozměry držáku: D 145 x V 45 x Š 27 mm
- max. hmotnost dveřního křídla: 80 kg
- pro dveře o tloušťce: 8 mm i 10 mm (je variabilní)
- povrch: chrom mat

POSUVNÉ VOZÍČKY




Posuvné vozíčky na 100 kg i 150 kg.

Standardní součástí každého pouzdra je montážní krabička, která obsahuje veškeré potřebné prvky pro montáž dveřního křídla: vystředěný vodící trn, závěsy pro dveře i nosné vozíčky s kuličkovými ložisky o nosnosti 100 kg. Vozíčky mají kuličková ložiska: jsou bezúdržbové a dlouhodobě fungují bezproblémově.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

ROZUMNÁ VOLBA

JAK ZÍSKAT VĚTŠÍ PROSTOR

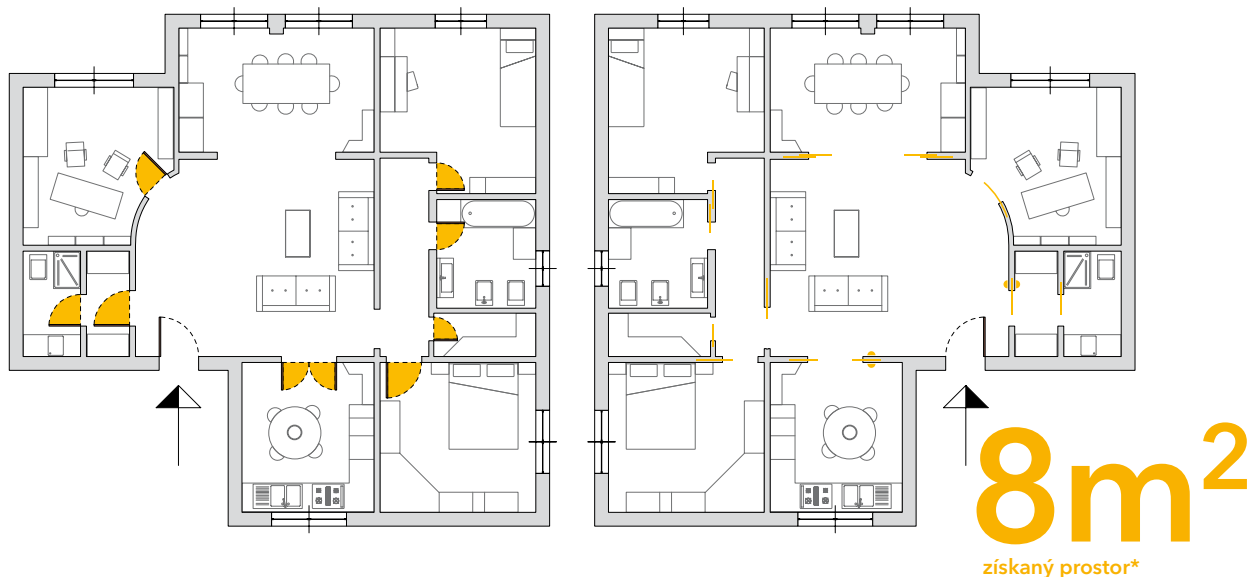

Proč nezvolit otočné dveře

- Zabírají spoustu místa a překáží.
- Omezují při umístování nábytku.
- Obtížně se používají na malých plochách.

Důvody proč zvolit ECLISSE

- Umožňují využívání veškerého dostupného prostoru.
- Nabízí více svobody při umístování nábytku a vybavení interiéru.
- Zvětší užitný prostor na malých plochách.

Když používáte otočné dveře ...

Ve srovnání s klasickými otočnými dveřmi, nabízejí posuvné dveře technické řešení pro každý obytný prostor. Odhaduje se, že v průměrném domě lze využitím stavebních pouzder získat více jak 8% užitého prostoru; to je o 8 m² více místa u bytu o ploše 100 m².

ECLISSE vyvinulo elegantní a praktickou alternativu k otočným dveřím: stavební pouzdro, které tvoří součást zdi a umožňuje vašim dveřím zmizet (zasunout do zdi). Posuvné dveře do zdi nezabírají užitný prostor. Ať už navrhujete novostavbu nebo rekonstrukci, jedná se o moderní a inteligentní způsob využití prostoru pomocí nejnovějších systémů v oblasti dveří. Do pouzder ECLISSE můžete použít jakékoli dveře, které vyhovují vašemu stylu.

Použijte posuvné ECLISSE...

Stavební pouzdro je vyrobeno z materiálů a součástí špičkové kvality, což zaručuje dlouhou bezproblémovou životnost. Výhodou je patentovaná odnímatelná kolejnice, kterou lze vyjmout, i po zabudování pouzdra, např. kvůli mimořádné údržbě či pro doplnění příslušenství, aniž by bylo třeba zasahovat do hotové zdi.

ECLISSE vyrábí stavební pouzdra pro posuvné dveře od roku 1989 a je největším světovým výrobcem pro integrované dveřní systémy.

Toho jsme dosáhli konstantou technických inovací a používáním kvalitních materiálů, díky čemuž se výrobky snadno montují a zákazníci jsou dlouhodobě spokojeni. Produktová řada nabízí širokou škálu možností použití jednokřídlých a dvoukřídlých dveří, teleskopicky posuvných dveří a dokonce i obloukových dveří.

