



ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

SYNTHESIS LUCE Dvoukřídle do SDK (POSTAVENÉ Z LINKY)

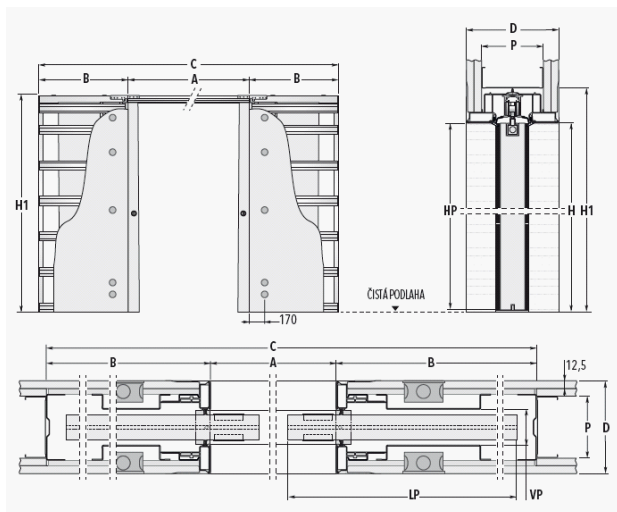

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Při dvojitém opláštění použijte šroubky 3,9 x 32 mm.

- Pouzdro usadte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Používejte šroubky 3,9 x 19 mm z montážní sady (součást balení pouzdra).
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří. Obzvláště u celoskleněných dveří.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

na objednání cca 4–6 týdnů;
standard + atypy z IT (60+60±130+130/197±270/ TL. 15,0)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS
- oboustranný tichý doraz BIAS DS
- stlačítko PUSH & PULL S
- synchronizace pro Synthesis
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře
- adaptér Vitro
- Synthesis SOKL

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA				
Dveře	Čistý průchod	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	od dorazového dílu ke stojině kapsy	od průchodové stojině k zadní stojině	od dorazového dílu k zadní stojině	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
LP	A	B	C	D
standard	650	1 230	750	2 730
	750	1 430	850	3 130
	850	1 630	950	3 530
	950	1 830	1 050	3 930
	1 050	2 030	1 150	4 330
	1 150	2 230	1 250	4 730
atyp	1 250	2 430	1 350	5 130
	1 350	2 630	1 450	5 530

VÝŠKA			
Dveře	Čistá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	Od dokončené podlahy k vrchní hraně čistého průchodu		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
HP	H	H1	D
standard	1 985	1 993	2 053
	2 092	2 100	2 160
atyp	2 192	2 200	2 260
	2 292	2 300	2 360
	2 392	2 400	2 460
	2 492	2 500	2 560
	2 592	2 600	2 660
	2 692	2 700	2 760

TLOUŠTKA			
Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře
PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním		max. tloušťka
D	profil P	VP	
150	100	54	40
Kapsu pouzdra 1x oplástit SDK deskou - SDK profil oplástit 2x SDK deskou.			
Nosnost vozíčků 100 kg u všech variant (150 kg na vyžádání).			